VIESMANN

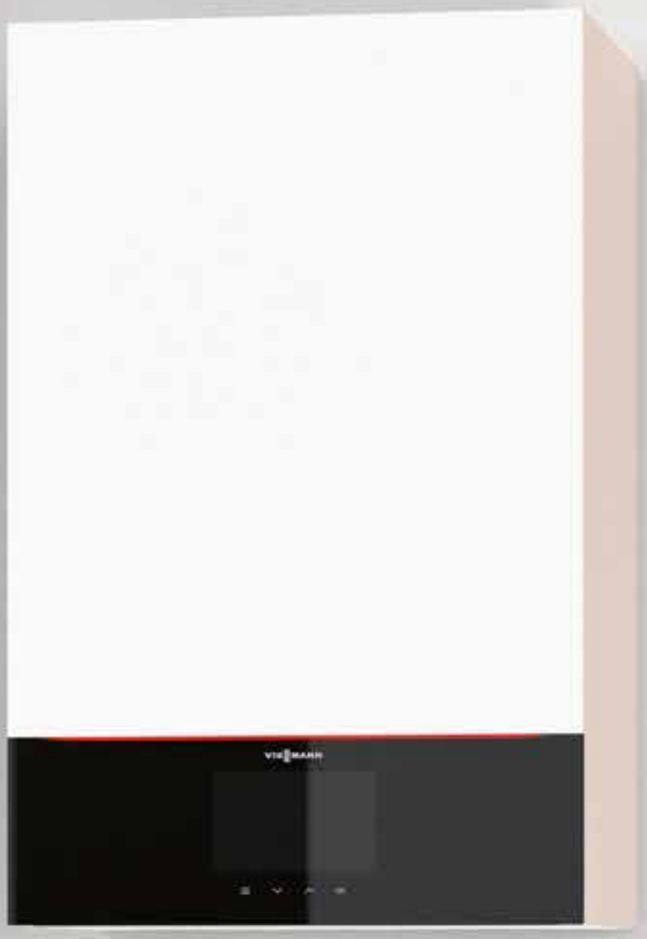

Chaudière murale gaz à condensation | **VITODENS 200-W**

Idéale pour les copropriétés et les maisons individuelles

Vitodens 200-W avec un design attrayant dans la teinte Vitopearlwhite

Chaudières murales gaz à condensation compactes et efficaces offrant un grand confort d'eau sanitaire et de chauffage

Vitodens 200-W est la chaudière murale gaz à condensation idéale pour les copropriétés et les maisons individuelles. Elle peut être facilement installée dans une niche de la salle de bain ou dans un placard de la cuisine. Vitodens 200-W est équipée de l'échangeur de chaleur Inox-Radial fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure. Il garantit la fiabilité et une grande efficacité de condensation constante. Cela s'applique également au brûleur MatriX-Plus.

Les chaudières murales gaz à condensation consomment moins d'énergie, car elles utilisent également la chaleur contenue dans les fumées. Résultat : un taux de conversion de l'énergie consommée pouvant atteindre 98 % et une classification dans la classe d'efficacité énergétique A. Cela permet de réduire les coûts de chauffage tout en protégeant l'environnement. Il est possible d'atteindre la classe d'efficacité énergétique supérieure A^+ en combinant la chaudière à des capteurs solaires.

Vitodens 200-W : disponible comme chaudière système ou double service

En option, Vitodens 200-W est disponible comme chaudière système avec une alimentation d'eau chaude sanitaire séparée ou comme chaudière combinée avec la production instantanée d'eau chaude intégrée.

Hybrid Ready : rénover une chaudière à condensation maintenant et ajouter simplement l'énergie renouvelable plus tard

Les chaudières à condensation de Viessmann sont prêtes pour l'ajout facile d'énergies renouvelables ou l'intégration dans des systèmes hybrides composés d'une pompe à chaleur et d'un système solaire thermique. Cela signifie que les chaudières à condensation de Viessmann peuvent être utilisées pour une modernisation à l'épreuve du temps et être facilement équipées ultérieurement de générateurs de chaleur renouvelable.

HYBRID READY

Viessmann One Base : confortable, efficace et tourné vers l'avenir

Viessmann One Base intègre la totalité des produits, systèmes et solutions Smart Home dans une plateforme qui permet de contrôler l'ensemble du système énergétique via une seule application de manière simple, fiable et rapide.

VIESSMANN ONE BASE

Vitodens 200-W fonctionne de façon simple et intuitive à l'aide de l'interface WiFi intégrée via un smartphone ou une tablette.

Connectivity Inside

Garantie de 5 ans

sur la mise en service de l'installation/la connectivité

Infos et conditions sur www.viessmann.be

de 2,5 à 32 kW

Écrans tactiles avec affichage en texte clair

Vitodens 200-W peut être utilisée via un écran tactile couleur de 7 pouces ou un écran noir et blanc de 3,5 pouces avec affichage en texte clair et graphique, des assistants de mise en service, des indicateurs de consommation d'énergie et, en option, depuis un appareil mobile.

Écran tactile couleur de 7 pouces

Écran standard de 3,5 pouces

Brûleur MatriX-Plus : le cœur de votre installation de chauffage

Les avantages exceptionnels du nouveau brûleur MatriX-Plus comprennent un fonctionnement efficace et silencieux, ainsi que de faibles émissions. La surface MatriX en acier inoxydable spécial résiste aux températures élevées, ce qui assure des performances fiables et une longue durée de vie.

H_2 ready 20 %* : prête pour le chauffage au gaz neutre pour le climat

Les chaudières gaz à condensation de la série Vitodens 200 sont H_2-ready 20 %. En d'autres termes, elles sont prêtes à être utilisées avec un mélange de gaz naturel et de 20 % d'hydrogène (H_2).

H_2 READY · 20%

Safe & Smooth : un niveau d'efficacité élevé avec tout mélange de gaz

Les chaudières gaz à condensation modernes de Viessmann sont équipées du système de contrôle de la combustion breveté Lambda Pro Plus®. Il adapte votre appareil aux conditions de fonctionnement changeantes, par exemple la fluctuation de la qualité du gaz ou différents types de gaz. Ce contrôle automatique assure constamment un niveau élevé d'efficacité pour votre système et votre chauffagiste n'a pas besoin de rerégler ces chaudières.

SAFE & SMOOTH

Échangeur de chaleur en acier inoxydable : efficace et durable

L'acier inoxydable fait toute la différence. L'échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable résistant à la corrosion est au cœur de la Vitodens 200-W. Il convertit de manière très efficace l'énergie consommée en chaleur. Presque sans aucune perte, avec une efficacité pratiquement imbattable de 98 %. De plus, l'acier inoxydable de qualité supérieure particulièrement résistant assure la fiabilité.

Échangeur de chaleur Inox-Radial

Garantie de 10 ans

sur les échangeurs de chaleur en acier inoxydable pour les chaudières fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

Infos et conditions sur www.viessmann.be

Atouts de Vitodens 200-W

+ Durable et efficace grâce à l'échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable
+ Brûleur MatriX-Plus avec système de contrôle de la combustion Lambda Pro Plus® pour une efficacité constamment élevée et une combustion propre
+ Concept de fonctionnement innovant avec écran tactile couleur de 7 pouces ou écran de 3,5 pouces
+ Connectivité Internet intégrée pour le contrôle et le service via les applications Viessmann
+ Fonctionnement très silencieux grâce à un nombre de tours par minute réduit du ventilateur

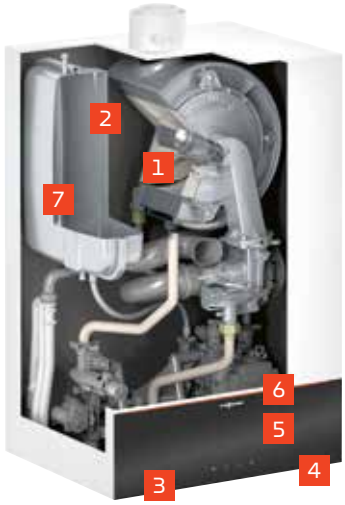

VITODENS 200-W
(Type B2HH)

1. Brûleur MatriX-Plus avec système de contrôle de la combustion Lambda Pro Plus®
2. Échangeur de chaleur Inox-Radial
3. Viessmann One Base
4. Connectivity Inside
5. Guide lumineux
6. Pompe à haut rendement
7. Vase d'expansion (10 l)

Données techniques Vitodens 200-W

Vitodens 200-W		Chaudière gaz à condensation (type B2HH)/à double service (type B2KH)		
Type d'appareil		Simple service/ Double service	Simple service/ Double service	Simple service/ Doble service
Plage de puissance nominale				
50/30 °C	kW	2,5 - 19,0	2,5 - 25,0	2,5 - 32,0
80/60 °C	kW	2,2 - 17,5	2,2 - 23,0	2,2 - 29,3
Dimensions				
Longueur	mm	360	360	360
Largeur	mm	450	450	450
Hauteur	mm	700	700	700
Poids	kg	33/34	33/34	33/34
Production d'eau chaude sanitaire **Chaudière à double service**	kW	26,2	30,4	33,5
Classe d'efficacité énergétique (chauffage)		A (G → A^{+++}) [1]	A (G → A^{+++}) [1]	A (G → A^{+++}) [1]
Classe d'efficacité énergétique (eau chaude)		A (G → A^{+++}) [2]	A (G → A^{+++}) [2]	A (G → A^{+++}) [2]

[1] La classe d'efficacité énergétique du chauffage (mixte) est de A sur une échelle allant de G à A^{+++}.
[2] La classe d'efficacité énergétique de la préparation d'eau chaude (mixte) est de A sur une échelle allant de G à A^{+++}.

Les appareils pour le gaz naturel et le gaz liquide sont contrôlés et autorisés conformément à la norme EN 15502. Différence de puissance nominale en cas de fonctionnement au gaz liquide, voir guide de planification.

Puissance de sortie d'eau chaude pour la production d'eau chaude sanitaire de 10 à 45 °C.

Vitodens 200-W
Types B2HH/B2KH

Écran repositionnable pour une utilisation confortable à hauteur des yeux

Caractéristiques du produit

- Chaudière gaz murale à condensation, de 2,5 à 32 kW
- Disponible comme appareil de chauffage (type B2HF) ou chaudière à double service (type B2KF)
- Rendement nominal : jusqu'à 98 % (PCS)
- Plage de modulation jusqu'à 1:13
- Circulateur à haut rendement et économe en énergie

Avantages de la chaudière à double service :

- Confort élevé en eau chaude grâce à la fonction de mise à disposition

Viessmann Belgium srl
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : +32 2 712 06 66
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be
A Carrier Company

Viessmann Luxembourg sàrl
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél. : +352 26 33 62 01
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu
A Carrier Company

9451 350 - 4 BeLuFR 11/2025

Contenu protégé par les droits d'auteur.
Toute copie et autre utilisation uniquement avec autorisation préalable.
Sous réserve de modifications.

©2025 Carrier. Tous droits réservés.

Votre installateur