



CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION

La chaudière murale gaz la plus moderne :

VITODENS 200-W



**La nouvelle génération
de chaudières**

- Efficacité accrue
- Réduction d'émissions
- Facilité d'utilisation
- Durables
- Numériques et tournées
vers l'avenir

La nouvelle génération de chaudières. Efficacité accrue, réduction d'émissions et facilité d'utilisation. Des systèmes tournés vers l'avenir, durables et numériques. La Vitodens 200-W pose les bases de l'avenir.

DESIGN PLUS
powered by: ISH



La Vitodens 200-W est la chaudière murale gaz à condensation idéale pour les appartements en copropriété ou les maisons individuelles. Elle peut être montée aisément dans une niche de la salle de bain ou dans une armoire de la cuisine. Elle est équipée d'une surface d'échange Inox-radial en acier inoxydable de qualité supérieure. Celle-ci garantit la fiabilité ainsi qu'une condensation élevée à long terme. Cela vaut également pour le brûleur Matrix-Plus.

Les chaudières murales gaz à condensation consomment moins d'énergie parce qu'elles utilisent en plus la chaleur des gaz de combustion. Résultat : une transformation élevée de l'énergie utilisée en chaleur jusqu'à 98 pour cent et une classe d'efficacité énergétique A. Vous réduisez ainsi vos frais de chauffage et vous méngez l'environnement. La combinaison avec des capteurs solaires permet d'atteindre la classe d'efficacité énergétique supérieure A+.

Vitodens 200-W : disponible comme appareil de chauffage et chaudière à double service


La Vitodens 200-W est disponible comme appareil de chauffage avec une alimentation en eau chaude séparée ou comme chaudière à double service avec un chauffe-eau instantané intégré.

Viessmann One Base :

confortable, efficace et tourné vers l'avenir

Viessmann One Base intègre la totalité des produits, systèmes et solutions Smart Home dans une plateforme qui permet de contrôler l'ensemble du système énergétique via une seule application de manière simple, fiable et rapide.

**VISSMANN
ONE BASE**



5 ans de garantie

si connexion de l'installation avec l'application ViCare

Conditions préalables à l'adresse
www.viessmann.be

Vitodens 200-W s'utilise de façon simple et intuitive à l'aide de l'interface WIFI intégrée via un smartphone et une tablette.

Écrans tactiles avec affichage en texte clair

La commande de la Vitodens 200-W est possible via un écran tactile de 7 pouces en couleur ou un écran de 3,5 pouces en noir et blanc avec affichage en texte clair et graphique, des assistants de mise en service, un affichage des consommations d'énergie, ainsi qu'une commande alternative via un terminal mobile.



Écran tactile de 7 pouces en couleur



Affichage standard de 3,5 pouces

Brûleur MatriX-Plus :

la pièce maîtresse de votre chauffage

Le brûleur MatriX-Plus séduit avant tout par son fonctionnement efficace ainsi que par de faibles émissions de polluants et sonores. La surface spéciale MatriX en acier inoxydable est insensible aux températures élevées et garantit ainsi des performances fiables ainsi qu'une longévité importante.

H₂-ready à 20 pour cent :

prêtes pour un chauffage au gaz durable

Les chaudières gaz à condensation modernes de Viessmann sont H₂-ready à 20 pour cent. Autrement dit, elles sont préparées pour un mélange de 20 pour cent d'hydrogène (H₂) dans le gaz naturel.



Save & Smooth :

un rendement élevé quel que soit le mélange de gaz

Les chaudières gaz à condensation modernes de Viessmann sont équipées de la régulation de combustion brevetée Lambda Pro Plus®. Celle-ci adapte votre appareil aux changements de conditions d'exploitation, comme les fluctuations de la qualité de gaz ou les différents types de gaz. La commande automatique assure un rendement constamment élevé de votre installation. Vous gagnez ainsi du temps et de l'argent.



Surface d'échange en acier inoxydable : efficace et durable

L'acier inoxydable fait la différence. La surface d'échange Inox-radial résistante à la corrosion en acier inoxydable est la pièce maîtresse de la Vitodens 200-W. Elle transforme l'énergie utilisée en chaleur de manière particulièrement efficace. Sans presque aucune perte, avec un rendement inégalé de 98 pour cent. Et cela avec la sécurité de l'acier inoxydable durable et de qualité supérieure.



Surface d'échange Inox-radial


10 ans de garantie

sur toutes les surfaces d'échange en acier inoxydable pour les chaudières fioul/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

Conditions sur www.viessmann.be

LES ATOUTS DE LA VITODENS 200-W

- + Commande intuitive particulièrement simple et module Wifi intégré
- + Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la régulation de combustion Lambda Pro Plus intégrée
- + Plus d'efficacité et moins de polluants grâce au nouveau brûleur MatriX-Plus
- + Aperçu de toutes les consommations grâce au cockpit énergétique
- + Aperçu constant du fonctionnement correct grâce au guide optique fluorescent

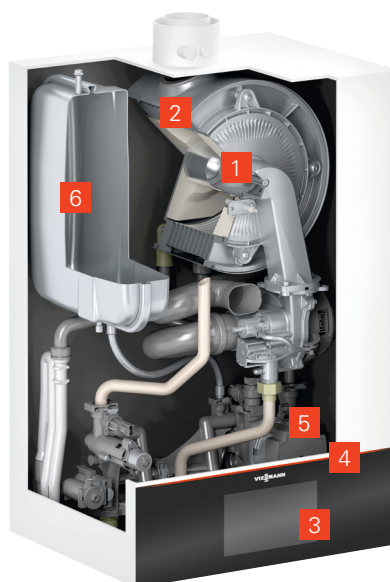

VITODENS 200-W

(type B2HE)


- 1 Brûleur MatriX-Plus avec régulation de combustion Lambda Pro Plus
- 2 Surface d'échange Inox-Radial
- 3 Ecran tactile couleur 7 pouces
- 4 Guide optique
- 5 Pompe à haut rendement
- 6 Vase d'expansion

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800/999 40
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél. : +352 26 33 62 01
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

Chaudière murale gaz à condensation **VITODENS 200-W**

Vitodens 200-W Type d'appareil	Chaudière gaz à condensation (type B2HE) et combinée (type B2KE)				
		Simple service	Simple service Double service	Simple service Double service	Simple service Double service
Plage de puissance nominale					
50/30 °C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60 °C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,5	1,7 – 23,0	1,7 – 29,3
Dimensions					
Longueur	mm	360	360	360	360
Largeur	mm	450	450	450	450
Hauteur	mm	700	700	700	700
Poids	kg	33	33	33	33
Raccord de fumées	Ø mm	60	60	60	60
Raccord d'arrivée d'air	Ø mm	100	100	100	100
Production d'eau chaude sanitaire (double service)	kW		26,2	30,4	33,5
Classe énergétique		A	A	A	A

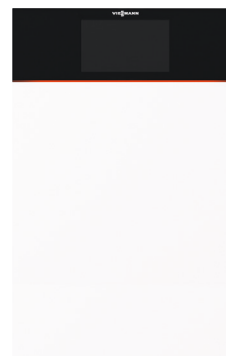

Une commande confortable à hauteur des yeux grâce à l'écran réglable en hauteur

Les appareils pour le gaz naturel et le gaz liquide sont contrôlés et autorisés conformément à la norme EN 15502

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- + Appareil compact
- + Rendement nominal : 98 % (PCS)
- + Plage de modulation jusqu'à 1:17
- + Grande capacité en eau, fréquence d'allumage réduite même en cas de faible demande de chaleur
- + Longévité et efficacité grâce à la surface d'échange Inox-radial
- + Brûleur Matrix-Plus d'une longévité importante grâce à la surface Matrix en acier inoxydable
- + Régulation de combustion Lambda Pro Plus pour tous les types de gaz
- + Fonctionnement extrêmement silencieux
- + Confort d'utilisation élevé via l'écran tactile couleur 7 pouces ou 3,5 pouces ainsi que via l'application ViCare
- + Module Wifi intégré pour la connexion à Internet
- + Cockpit énergétique pour la visualisation de la production et de la consommation d'énergie
- + Adapté à l'intégration d'une installation solaire thermique
- + Confort élevé en eau chaude du modèle combi. Grâce à la fonction confort, l'eau chaude est disponible plus rapidement.
- + Classe d'efficacité énergétique: A

Votre spécialiste

9451 350 - 3 BeFr 06/2022