



INFORMATIONS PRODUIT

Connectivité pour les chaudières murales gaz avec OpenTherm Application **VICARE** **VITOCONNECT (OT2)**




Connectivité pour les dispositifs OpenTherm

Utilisation aisée de toutes les fonctions importantes via une application smartphone

5 Ans Garantie*

* Conditions sur www.viessmann.be

Voici comment réaliser des économies d'énergie
en toute facilité

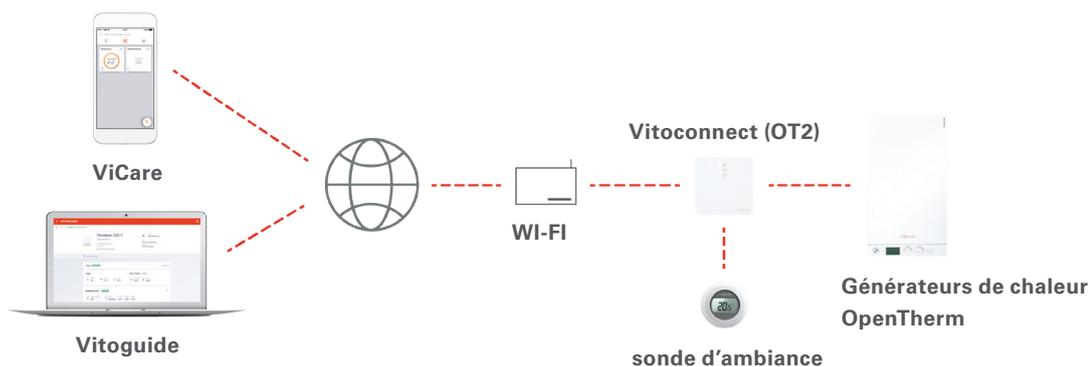

L'application ViCare permet de bénéficier de nouvelles possibilités de la régulation de chauffage des chaudières OpenTherm Vitodens 100/111-W et Vitodens 050-W (liste complète au dos de la brochure) via Internet. Son interface graphique simplifiée vous permet de commander votre chauffage de manière entièrement intuitive.

Économie d'énergie automatique

Ce système est conçu pour assurer la régulation d'un circuit de chauffage. La fonction tactile permet de sélectionner la température ambiante souhaitée et un simple contact du doigt permet de passer du mode normal au régime réception (« Je reste plus longtemps à la maison »).

Lorsque vous quittez la maison (« Je suis en déplacement »), une instruction suffit également pour diminuer la température de l'installation de chauffage et économiser de l'énergie. Quiconque souhaite programmer différents temps de commutation pour chaque journée appréciera la fonction d'assistance.

Toujours un œil sur l'état de l'installation

L'utilisateur voit en un coup d'œil si tout est dans le vert dans le fonctionnement du chauffage. La couleur jaune signale un entretien imminent, tandis que la couleur rouge indique automatiquement de prendre contact avec le chauffagiste. À cet effet, une autorisation d'accès de l'utilisateur de l'installation est nécessaire – celle-ci peut être accordée via deux clics dans l'application. La connexion est alors établie avec le logiciel du chauffagiste, qui peut ainsi consulter les données de l'installation afin de pouvoir aider rapidement et efficacement son client.

Interface Internet Vitoconnect



Vitoconnect constitue l'interface entre la chaudière et ViCare. Elle est compatible avec les nouveaux systèmes de chauffage de Viessmann, mais aussi avec les appareils OpenTherm installés depuis octobre 2017. Elle est raccordée directement par câble. Un bloc adaptateur réseau pour l'alimentation en électricité est inclus dans la livraison. L'accessoire qui ne fait que

10 cm sur 10

est conçu pour être monté au mur. Le module est connecté à Internet et enregistré en plug & play. Il suffit pour cela de scanner le code QR fourni à l'aide de son smartphone. L'installation et la mise en service s'effectuent ainsi généralement en quelques minutes.



Vitoconnect OT2 avec connexions pour le bloc adaptateur réseau (à gauche) et la connexion de données

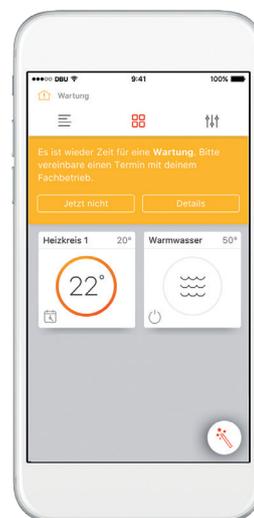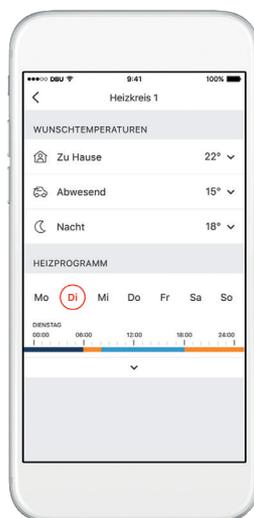

POSSIBILITÉS

Chaleur et sentiment de sécurité

- + Voir en un coup d'œil si tout est dans le vert
- + Être informé d'un entretien imminent
- + L'adresse du chauffagiste enregistré directement accessible
- + 5 ans de garantie pour les chaudières Vitodens 100/111-W (infos et conditions : voir www.viessmann.be)

RÉDUCTION DES COÛTS

Réglez simplement la température de confort – réduisez les coûts lorsque vous n'êtes pas à la maison

- + Commande simple et confortable de l'installation de chauffage
- + Consignation du déroulement de la journée et réduction automatique des coûts énergétiques
- + Réglage des fonctions de base sur le smartphone sur simple pression d'un bouton

SANS AUCUN SOUCI

Lien direct avec le chauffagiste en cas de problème

- + Consignation aisée des données de contact du chauffagiste
- + Aide rapide et efficace – le chauffagiste dispose de toutes les informations importantes
- + Pack complet sans tracas en termes de sécurité et d'entretien



Découvrez l'application ViCare !

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800/999 40
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél. : +352 26 33 62 01
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu



VITOCONNECT (OT2)

Connexions Alimentation électrique (230 V/50 Hz) au moyen du bloc adaptateur réseau (longueur 1,5 m)
Câble de données vers la régulation (longueur 3 m)

Dimensions

Longueur	mm	105
Largeur	mm	105
Hauteur	mm	32

Prend en charge les chaudières mentionnées ici, à partir d'octobre 2017 :

Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Votre chauffagiste