


# TopInfo

Module d'extension pour Vitodens 100-W/111-W/050-W  
pour la régulation d'un circuit mélangé et d'un circuit non mélangé

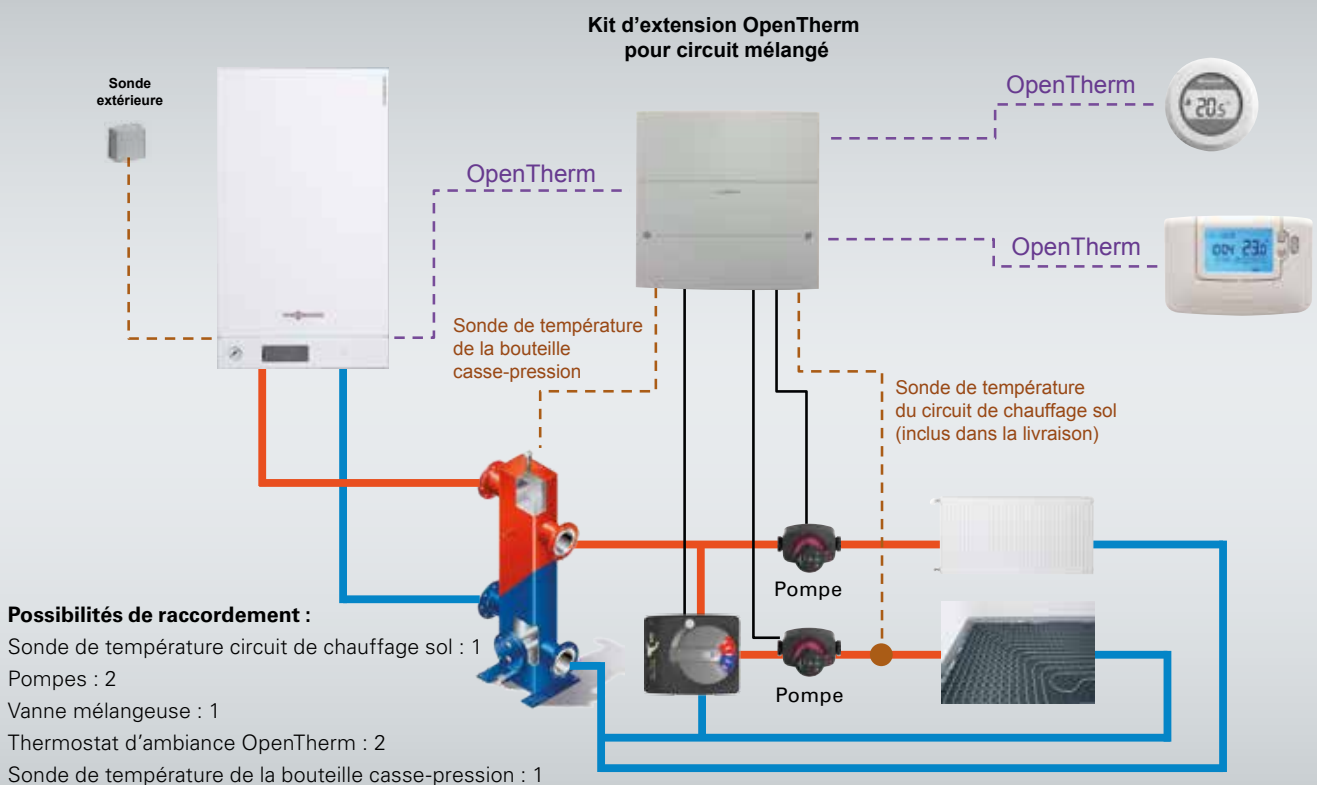

## Numéros de commande

Set d'extension OpenTherm : Z013877

Thermostat OpenTherm CM937 avec horloge programmable et réglage de la courbe de chauffe : 7373574

Thermostat Round OpenTherm sans horloge : 7532827

Sonde extérieure Vitodens 100-W/111-W : 7818116

Sonde extérieure Vitodens 050-W : 7543241

Sonde de température de la bouteille casse-pression : 7179488

## Profitez de ces avantages

- Raccordement simultané au chauffage par le sol et à l'installation avec radiateurs
- Idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions
- Facilité de montage, de raccordement et d'utilisation
- Communication OpenTherm avec la chaudière et les thermostats d'ambiance
- Compatible avec les chaudières murales gaz à condensation Vitodens 100-W, 111-W et 050-W
- Pour le réglage d'une courbe de chauffe, la sonde extérieure de la chaudière et le thermostat CM937 par circuit sont nécessaires. A commander séparément. Pour un circuit radiateurs à température constante, le thermostat Round OpenTherm sans horloge peut également être utilisé.



### Série Vitodens 100

- Rendement jusqu'à 98 % (PCS)/109 % (PCI)
- Echangeur de chaleur Inox-radial avec 10 ans de garantie
- Plage de modulation jusqu'à 1:4
- Brûleur cylindrique Matrix modulant avec longue durée d'utilisation grâce au tissu Matrix en acier inoxydable
- Facilité d'utilisation grâce à l'écran tactile LCD
- Possibilité de raccordement pour thermostats d'ambiance modulants (OpenTherm)
- Pompe de circulation à haut rendement
- Grandes longueurs de conduits d'évacuation de fumées possibles grâce au ventilateur puissant
- Kit de raccordement hydraulique et set de remplissage compris dans le prix



**Vitodens 100-W**, chaudière murale à condensation au gaz à circulateur intégré, à simple ou double service

Chaudière gaz à simple service	Type	B1HC	B1HC	B1HC		
Chaudière gaz à double service	Type	-	-	-	B1KC	B1KC
<b>Puissance nominale</b>	kW					
50/30 °C		6,5 – 19	6,5 – 26	8,8 – 35	6,5 – 26	8,8 – 35
80/60 °C		5,9 – 17,3	5,9 – 23,7	8,0 – 31,9	5,9 – 23,7	8,0 – 31,9
<b>Capacité de l'échangeur de chaleur</b>	Litres	2,2	2,2	2,8	2,2	2,8
<b>Production d'eau chaude sanitaire</b>	kW	-	-	-	5,9 – 29,3	8,0 – 35
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>		A	A	A	A	A



**Vitodens 111-W**, chaudière murale gaz à condensation avec réservoir de stockage intégré en acier inoxydable (46 l)

Vitodens 111-W	Type	B1LD	B1LD	B1LD
<b>Puissance nominale</b>	kW			
50/30 °C		6,5 – 19	6,5 – 26	8,8 – 35
80/60 °C		5,9 – 17,3*	5,9 – 23,7**	8 – 31,9***
<b>Capacité de l'échangeur de chaleur</b>	Litres	2,2	2,2	2,8
<b>Réservoir de stockage d'eau sanitaire</b>	Litres	46	46	46
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>				
Chauffage		A	A	A
Production d'ECS		A	A	B

\* 24 kW pour la production d'eau chaude sanitaire \*\* 29,3 kW pour la production d'eau chaude sanitaire \*\*\* 35 kW pour la production d'eau chaude sanitaire

Viessmann Belgium s.p.r.l.  
Hermesstraat 14  
1930 Zaventem (Nossegem)  
Tél. : 0800/999 40  
Fax. : +32 2 725 12 39  
E-mail : info@viessmann.be  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

Viessmann Luxembourg  
35, rue J.F. Kennedy  
L - 7327 Steinsel  
Tél. : +325 26 33 62 01  
Fax. : +325 26 33 62 31  
E-mail : info@viessmann.lu  
[www.viessmann.lu](http://www.viessmann.lu)

Votre installateur :