

Connectivité

APPLICATION VICARE VITOCONNECT 100

VIESSMANN

climate of innovation



Systèmes de chauffage ◀

Systèmes industriels

Systèmes de refroidissement

APPLICATION ViCARE VITOCONNECT 100



Vitoconnect 100 avec connexions pour le bloc adaptateur réseau (gauche) et la connexion de données

L'application ViCare offre de nouvelles possibilités de réguler le chauffage via Internet. Son interface graphique volontairement simplifiée vous permet de commander votre chauffage de manière entièrement intuitive.

Économie d'énergie automatique

Le système est conçu pour réguler un système de chauffage. Un glissement de doigt vous permet de sélectionner la température souhaitée et une simple pression du doigt vous permet de basculer entre le régime normal et le régime réceptions (« chaud sur une longue durée »).

Lorsque vous quittez la maison (« en déplacement »), une instruction suffit pour diminuer la température de l'installation de chauffage et économiser de l'énergie.

Quiconque souhaite programmer différents temps de commutation pour chaque journée appréciera la fonction d'assistance.

De plus, un bouton séparé sur la page d'accueil affiche de nombreux conseils sur l'économie d'énergie.

Toujours un œil sur l'état de l'installation

L'utilisateur voit en un coup d'œil si tout est dans le vert pendant que le chauffage fonctionne. La couleur jaune signale un entretien imminent, tandis que la couleur rouge indique automatiquement de prendre contact avec le chauffagiste.

C'est bien entendu l'exploitant de l'installation qui décide s'il souhaite confier la surveillance de son chauffage au chauffagiste au moyen de l'application Vitoguide spécialement conçue pour les chauffagistes.

Module Wifi Vitoconnect 100


Le module Wifi Vitoconnect 100 constitue l'interface entre la chaudière et ViCare. Il est raccordé directement à la régulation Vitotronic par un câble. Un bloc adaptateur réseau pour l'alimentation en électricité est inclus dans la livraison. L'adaptateur qui ne fait que 10 cm sur 10 est conçu pour être monté au mur.


Le module est connecté au routeur local et enregistré par plug & play. Il suffit pour cela de scanner le code QR fourni à l'aide du smartphone. Vitoconnect 100 est compatible avec les terminaux mobiles et les systèmes d'exploitation iOS et Android. Des LED de contrôle affichent la communication de données entre le générateur de chaleur et Internet.

ViCare régule également les installations de chauffage Viessmann existantes

La plupart des installations de chauffage au gaz, au fioul et à la biomasse mises en place depuis 2004 avec régulation Vitotronic 200 fonctionnant selon la température extérieure peuvent être contrôlées en ligne à l'aide de l'application ViCare de manière avantageuse, simple et rapide, quel que soit l'endroit.

Pour réguler la chaudière, ViCare accède au module Vitoconnect 100 via le routeur local. Après validation, Vitoguide permet au chauffagiste de toujours garder un œil sur l'installation de son client.

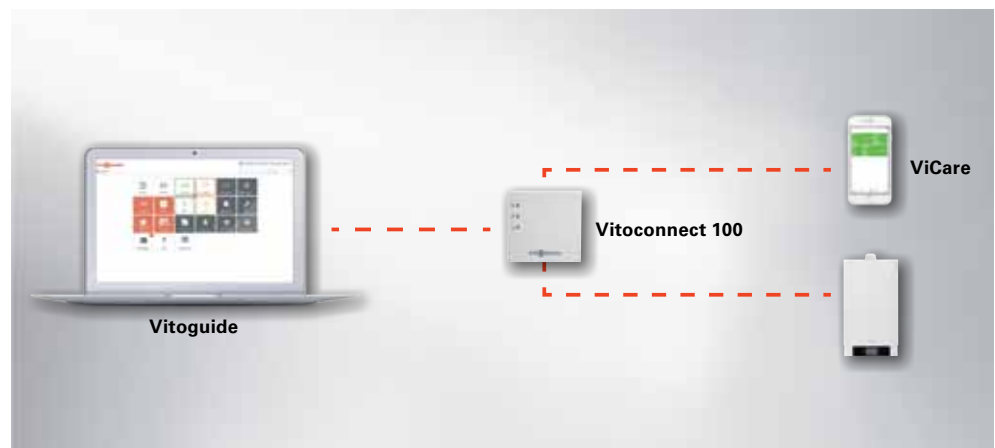

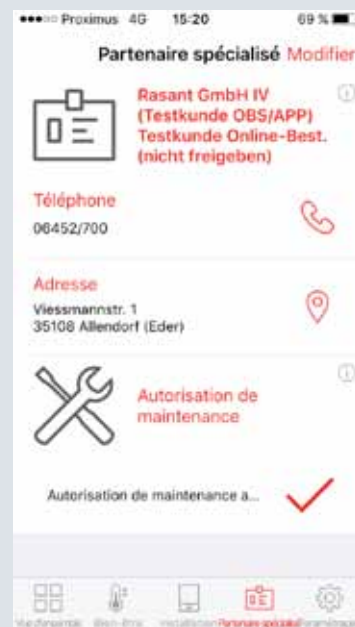

Sécurité

Chaleur et sentiment de sécurité

- Voir en un coup d'œil si tout est dans le vert
- La couleur jaune indique un entretien imminent
- La couleur rouge affiche l'adresse enregistrée du chauffagiste

Réduction des coûts

Réglez simplement la température de confort – Réduisez les coûts lorsque vous n'êtes pas à la maison

- Commande simple et intuitive de l'installation de chauffage
- Consignation du déroulement de la journée et réduction automatique des coûts énergétiques
- Réglage des fonctions de base sur le smartphone sur simple pression d'un bouton

Connexion avec votre chauffagiste

La liaison directe avec le chauffagiste – en cas de problème

- Choix du chauffagiste dans l'application
- Coordonnées du chauffagiste disponibles
- Possibilité de suivre l'installation par le chauffagiste avec permission du particulier



Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél.: 0800/999 40
Fax.: +32 2 725 12 39
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél.: +352 26 33 62 01
Fax.: +352 26 33 62 31
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

Caractéristiques techniques Vitoconnect 100



Vitoconnect 100 (type OPTO1)

Raccords Alimentation électrique (230 V/50 Hz) au moyen du bloc adaptateur réseau (longueur 1 m)
Connexion avec régulation Vitotronic 200 fonctionnant selon la température extérieure (longueur 3 m)

Dimensions

Longueur	mm	100
Largeur	mm	100
Hauteur	mm	27

Compatible avec les installations de chauffage Viessmann suivantes

Chaudières murales ou compactes (gaz/fioul)	à compter de 2004
Chaudières au sol (gaz/fioul)	à compter de 2004
Pompes à chaleur et appareils hybrides	à compter de 2010
Chaudières biomasse	à compter de Vitotronic 200 (type F01) ou Ecotronic

Votre chauffagiste :