

Télésurveillance

**VIESSMANN**  
climate of innovation

## APP VITOTROL VITOCOM 100 (type LAN1)



## Application Vitotrol Vitocom 100 (type LAN1)

### Un confort d'utilisation maximal avec l'application Vitotrol et un smartphone

Avec l'application Vitotrol et un smartphone, la commande de l'installation de chauffage devient un véritable jeu d'enfant. L'utilisation est intuitive et confortable à tout moment et depuis n'importe quel endroit via Internet. L'application Vitotrol est disponible pour les terminaux mobiles équipés des systèmes d'exploitation iOS ou Android.

A tout moment, l'utilisateur reçoit toutes les informations importantes sur l'état de l'installation. L'application Vitotrol offre un confort d'utilisation maximum de la chaudière.

Les anomalies par rapport à l'état de service normal sont immédiatement signalées. L'utilisateur bénéficie donc d'un contrôle supplémentaire de l'installation de chauffage.

Pour pouvoir être commandée via l'application, la chaudière doit être équipée de la régulation Vitotronic 200. Ce qui est le cas pour la plupart des chaudières murales, des petites et moyennes chaudières, des pompes à chaleur et des chaudières bois de nouvelle génération.

### Vitocom 100 assure la liaison

Le module de communication Vitocom 100 (type LAN1) constitue l'interface entre l'installation de chauffage et Internet. Afin d'empêcher l'utilisation abusive des données, Vitocom utilise des normes de sécurité élevées. Le module établit également

le contact avec le serveur Vitodata de Viessmann par lequel l'application Vitotrol peut accéder à la régulation de la chaudière.

### Un accès direct à de nombreuses fonctions


L'application Vitotrol commande la répartition de la chaleur avec maximum trois circuits de chauffage et la mise à disposition de l'eau chaude. L'utilisateur a accès à de nombreuses fonctions de la régulation Vitotronic :

- Choix du programme de fonctionnement
- Réglage de la consigne de température ambiante et d'eau sanitaire
- Choix du programme de vacances
- Programmes horaires pour le chauffage des pièces, l'eau sanitaire et la circulation
- Affichage des paramètres de fonctionnement et de toutes les principales températures
- Représentation des données d'efficacité, du rendement solaire et des heures de fonctionnement

### Avantages pour l'entretien et la maintenance

La combinaison de Vitocom 100 (type LAN1) et de l'application Vitotrol offre également la possibilité au chauffagiste Viessmann de surveiller l'installation de chauffage de son client et de pouvoir réagir immédiatement en cas de défaillance. Dans ce cas, la chaudière envoie un message correspondant directement au smartphone du chauffagiste.

Configuration système pour commander l'installation de chauffage par application Vitotrol. Les terminaux mobiles (1-4) requièrent une connexion WLAN ou radio mobile.

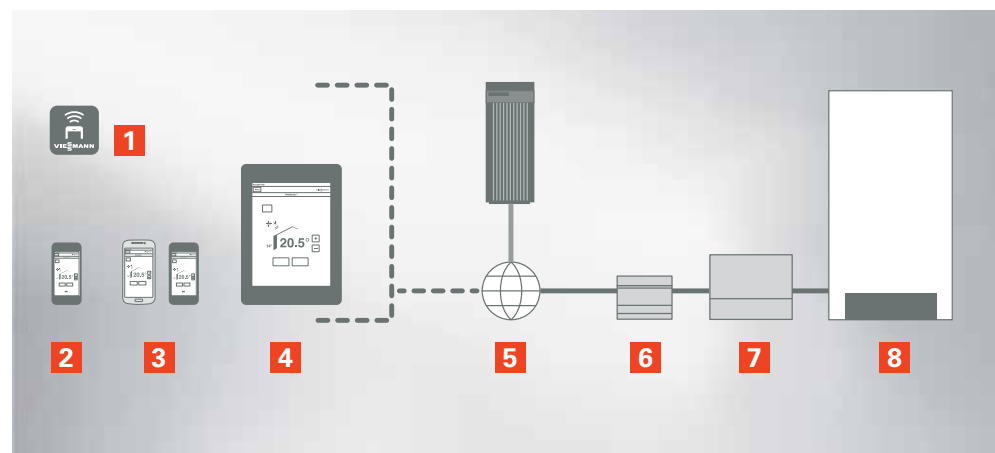

- 1 Application Vitotrol
- 2 iPod Touch
- 3 Smartphone (iOS ou Android)
- 4 Tablette (iOS ou Android)

- 5 Internet et serveur Vitodata
- 6 Routeur DSL
- 7 Vitocom 100 (type LAN1)
- 8 Chaudière



Il est possible p. ex. de présélectionner la température de l'eau via un menu séparé. Les heures de mise en marche et d'arrêt pour la production d'eau chaude et la pompe de circulation peuvent également être réglées.



Module de communication Vitocom 100 (type LAN1)

### Encore plus de confort et de sécurité

L'application Vitotrol du système de télésurveillance et Vitocom 100 (type LAN1) sont conçues pour toutes les installations de chauffage d'habitations privées et offrent un véritable avantage en termes de sécurité et de confort d'habitation : elles contrôlent l'état de service en cours de la chaudière 24 h sur 24.

### Transfert de données crypté

Pour empêcher l'accès par des tiers à la régulation de l'installation de chauffage, un transfert sécurisé des données est garanti via le protocole HTTPS et le cryptage SSL.

### Aperçu des avantages :

- Commande confortable via l'application indépendamment de l'heure et du lieu
- Idéal pour tous les bâtiments et logements dans le secteur privé
- Convient à toutes les chaudières au sol et murales, ainsi qu'aux pompes à chaleur et aux chaudières bois Vitoligno 300-P de Viessmann
- Transfert sécurisé des données via le protocole HTTPS et le cryptage SSL
- Prix d'achat attractif et faibles coûts de fonctionnement
- Tous les messages de défaillances en clair

Informations supplémentaires :  
[www.vitotrol-app.info](http://www.vitotrol-app.info)

Viessmann Belgium s.p.r.l.  
Hermesstraat 14  
1930 Zaventem (Nossegem)  
Tél.: 0800/999 40  
Fax.: +32 2 725 12 39  
E-mail : info@viessmann.be  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

Viessmann Luxembourg  
35, rue J.F. Kennedy  
L - 7327 Steinsel  
Tél.: +352 26 33 62 01  
Fax.: +352 26 33 62 31  
E-mail : info@viessmann.lu  
[www.viessmann.lu](http://www.viessmann.lu)

## Application Vitotrol

### L'application en mode démo

Si vous êtes intéressé, vous pouvez également télécharger l'application Vitotrol indépendamment d'une commande d'installation. Au moyen d'une installation de chauffage Viessmann simulée, les fonctions étendues peuvent être testées en mode démo.

Téléchargement pour les smartphones  
Android dans le Google Play Store et pour le système d'exploitation iOS dans l'App Store.



Ecran de démarrage pour la sélection directe de la température ambiante souhaitée (illustration pour iOS).



des heures de mise en marche et d'arrêt (illustration pour Android).



En combinaison avec une installation solaire, le rendement solaire est affiché pour chaque jour (illustration pour la tablette).

Votre chauffagiste :