

**ÖL-BRENNWERTKESSEL**

Kompakter, preisattraktiver Öl-Brennwert-Gussheizkessel  
für die Modernisierung:

**VITORONDENS 200-T**

## Kompakter, preisattraktiver Öl-Brennwert-Gussheizkessel für die Modernisierung



Die Stärken des Vitorondens 200-T im Nenn-Wärmeleistungsbereich von 20,2 bis 107,3 kW liegen in der Modernisierung von Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben. Er überzeugt mit kompakten Abmessungen, langlebiger Eutectoplex-Heizfläche sowie nachgeschaltetem Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei.



Inox-Radial-Wärmetauscher – langlebig und effizient

### 10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Wärmetauscher für  
Öl-/Gas-Brennwertkessel bis 150 kW

Voraussetzungen unter  
[www.viessmann.de/garantie](http://www.viessmann.de/garantie)

**Eutectoplex-Heizfläche garantiert Langlebigkeit und eine hohe Betriebssicherheit**

Durch die Kombination der langlebigen Eutectoplex-Heizfläche mit einem nachgeschalteten Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei laufen Verbrennung und Kondensation getrennt voneinander ab. Der Vorteil: Verbrennungsrückstände bleiben im Brennraum, während im Wärmetauscher die Verbrennungsgase ablagerungsfrei kondensieren.

**Niedrige Schadstoffemissionen durch Öl-Blaubrenner Vitoflame 300**

Der Unit-Öl-Blaubrenner Vitoflame 300 ist für alle handelsüblichen Heizöle EL ausgelegt und sorgt für eine besonders schadstoffarme, umweltschonende und effiziente Verbrennung. Die Zumischung von bis zu 10 Prozent Bioöl ist möglich.



Die Eutectoplex-Heizfläche garantiert Langlebigkeit und eine hohe Betriebssicherheit.

**Einfach und komfortabel regeln**

Die Regelung Vitotronic 200 mit Klartextanzeige und grafischer Unterstützung ermöglicht dem Nutzer eine einfache, selbst-erklärende und menügeführte Bedienung. Über die Vitotronic lassen sich Heizungsanlagen mit einem ungemischten und bis zu zwei gemischten Heizkreisen komfortabel regeln.


Mit Vitoconnect und einem Smartphone ist die Bedienung von Viessmann Heizungsanlagen ein Kinderspiel. Mit der ViCare App können Heizungsanlagen gesteuert werden. Alle Apps sind für mobile Endgeräte mit iOS- oder Android-Betriebssystemen erhältlich.

**VITORONDENS 200-T ÜBERZEUGT**


- + Jetflow-System für optimale Heizwasserverteilung
- + Flexible Aufstellung durch raumluftunabhängige (bis 53,7 kW) oder raumluftabhängige Betriebsweise
- + Leiser Betrieb durch extern montierbaren Abgasschalldämpfer
- + Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- + Alle handelsüblichen Heizöle EL verwendbar. Auch für Heizöl DIN 51603-6 EL A Bio10: Heizöl EL schwefelarm mit Zumischungen bis 10 % Biokomponenten (FAME)
- + Zeiteinsparung bei der Montage: Wärmedämmung und Regelung sind bei Vitorondens 200-T bis 53,7 kW vormontiert
- + Leichte Einbringung durch Einzelkomponenten bei Vitorondens 200-T von 67,6 bis 107,3 kW. Der Heizkessel wird als Block geliefert – Wärmedämmung, Nachschalt-Wärmetauscher und Regelung werden am Aufstellort montiert

**VITORONDENS 200-T**


- 1 Vitotronic Regelung
- 2 Abgasführung nach oben
- 3 Inox-Radial-Wärmetauscher
- 4 Eutectoplex-Heizfläche
- 5 Unit-Öl-Blaubrenner Vitoflame 300
- 6 Hochwirksame Wärmedämmung

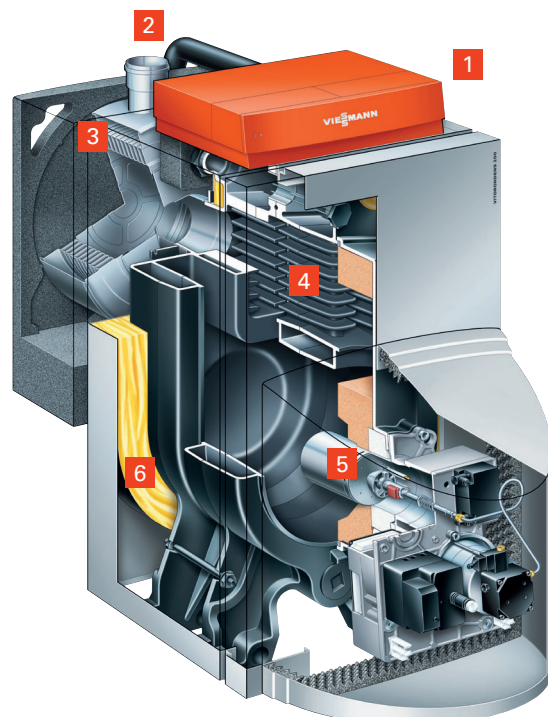

## Öl-Brennwert-Gussheizkessel **VITORONDENS 200-T**

<b>Nenn-Wärmeleistung (50/30 °C)</b>	kW	20,2	24,6	28,6	35,4	42,8	53,7
<b>Nenn-Wärmeleistung (80/60 °C)</b>	kW	18,8	22,9	27,0	33,0	40,0	50,0
<b>Abmessungen</b>							
Länge	mm	1226	1226	1362	1362	1662	1662
Breite	mm	500	500	500	500	500	500
Höhe	mm	940	940	940	940	940	940
<b>Gewicht</b>	kg	147	147	184	184	224	224
<b>Energieeffizienzklasse</b>		A	A	A	A	A	A



<b>Nenn-Wärmeleistung (50/30 °C)</b>	kW	67,6	85,8	107,3
<b>Nenn-Wärmeleistung (80/60 °C)</b>	kW	63,0	80,0	100,0
<b>Abmessungen</b>				
Länge	mm	1704	1704	1704
Breite	mm	600	600	600
Höhe	mm	1149	1149	1149
<b>Gewicht</b>	kg	348	348	348
<b>Energieeffizienzklasse</b>		A	A	A



### PRODUKTMERKMALE

- + Preisattraktiver Öl-Brennwert-Gussheizkessel für die Modernisierung, 20,2 bis 53,7 kW bzw. 67,6 bis 107,3 kW
- + Norm-Nutzungsgrad: bis 97 % (H<sub>s</sub>)
- + Hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer durch bewährte Bauteile (z. B. Eutectoplex-Heizfläche)
- + Nachgeschalteter, selbstreinigender Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- + Niedrige Schadstoffemissionen durch Öl-Blaubrenner Vitoflame 300
- + Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über Viessmann App
- + Energieeffizienzklasse: A

**Ihr Fachpartner**